
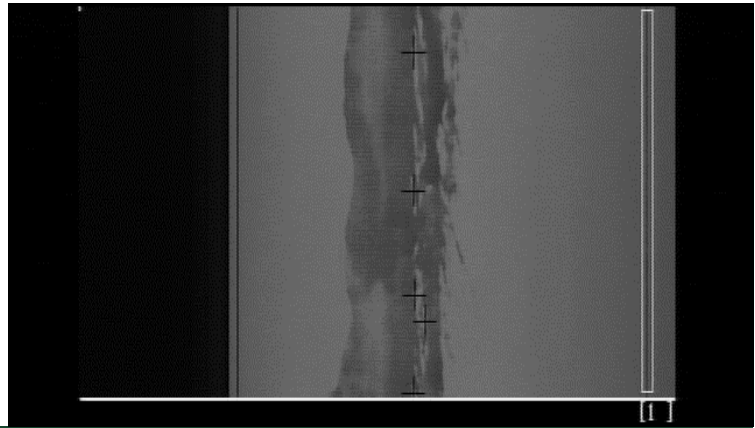
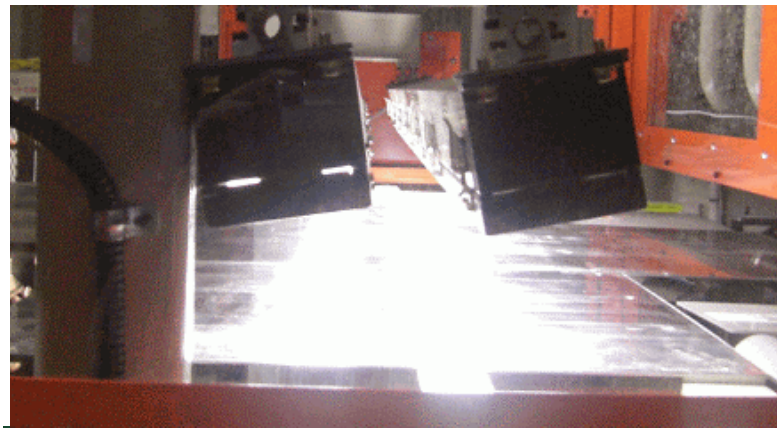
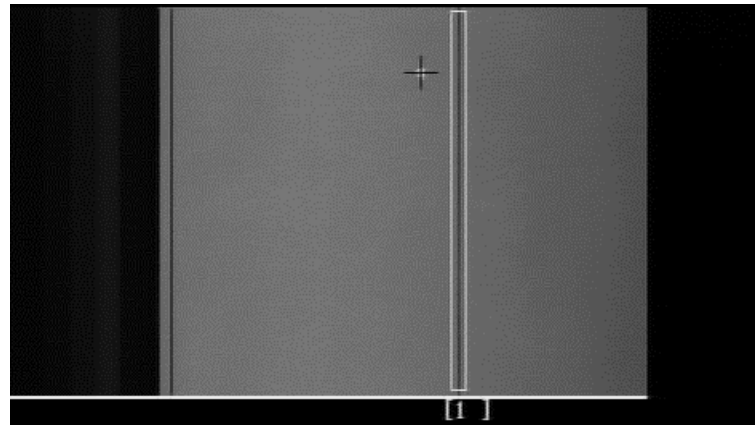


Hawk-Eye

貼合画像検査装置

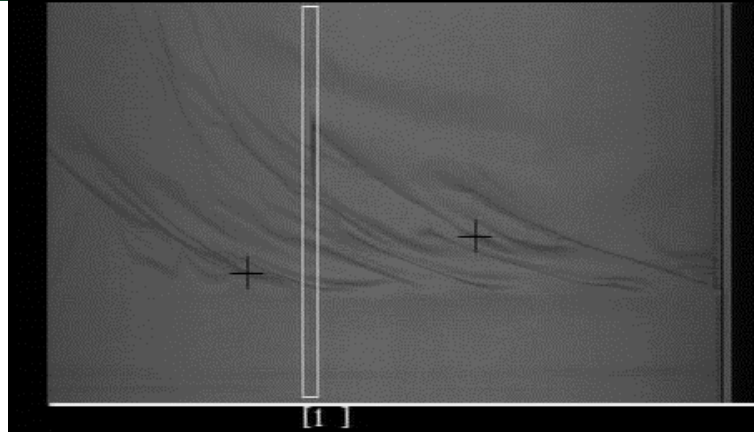

ライナーを全面画像検査



ライナーを全面監視

本装置はコルゲータラインのスリッター入口・出口付近においてライナーの
-糊かす付着 -しわ -油汚れ -不要なテープ -チョーク跡等
 を全面画像処理にて監視することにより、不良を検出する装置です。


特徴

1. シート寸法データを管理装置から受信
 シート情報の自動受信によって検査セッティングが不要です。
2. 高速オペレーションにも対応
 350m/分の速度にて全数検査が可能です。
3. 不良とみなす範囲を任意(1mm単位)で設定できます
 不良判定基準を5mm程度から設定が可能です。

[検査イメージ]

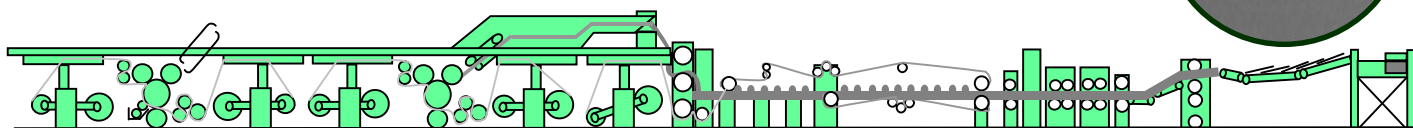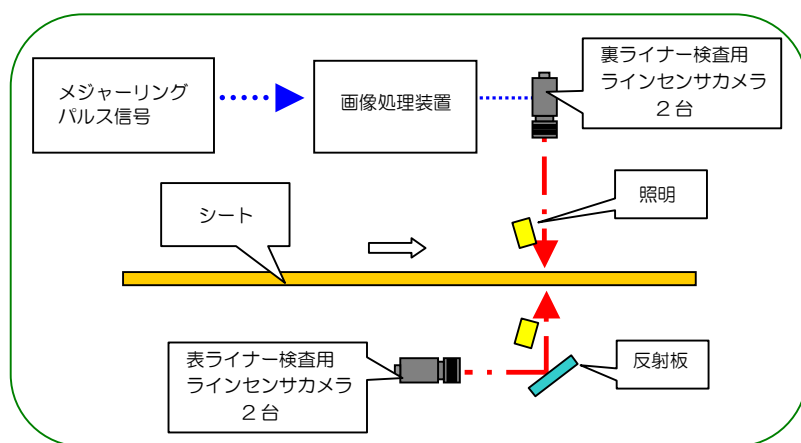

検出された不良シート

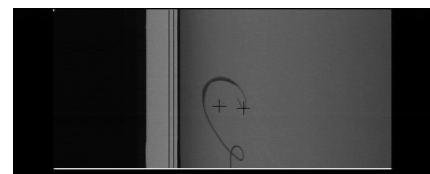

チョークマーク



しわ



液体汚れ



糊カス
拡大図



≪仕様≫

電源：	①検査装置制御盤	3相 200V 50/60Hz 20A
	②画像記録装置	単相 200V 50/60Hz 15A
応答速度：	ライン速度 350m/分対応	
検査対象：	裏ライナー・表ライナー[全紙幅対象/無地ライナーのみ]	
検査方式：	管理装置等上位からのデータを基準値とします	
出力：	警報出力	
分解能：	0.55mm / pix (紙幅：2000mm 検査時)	